


LOCALIZACIÓN
RED AÉREA MT EXISTENTE

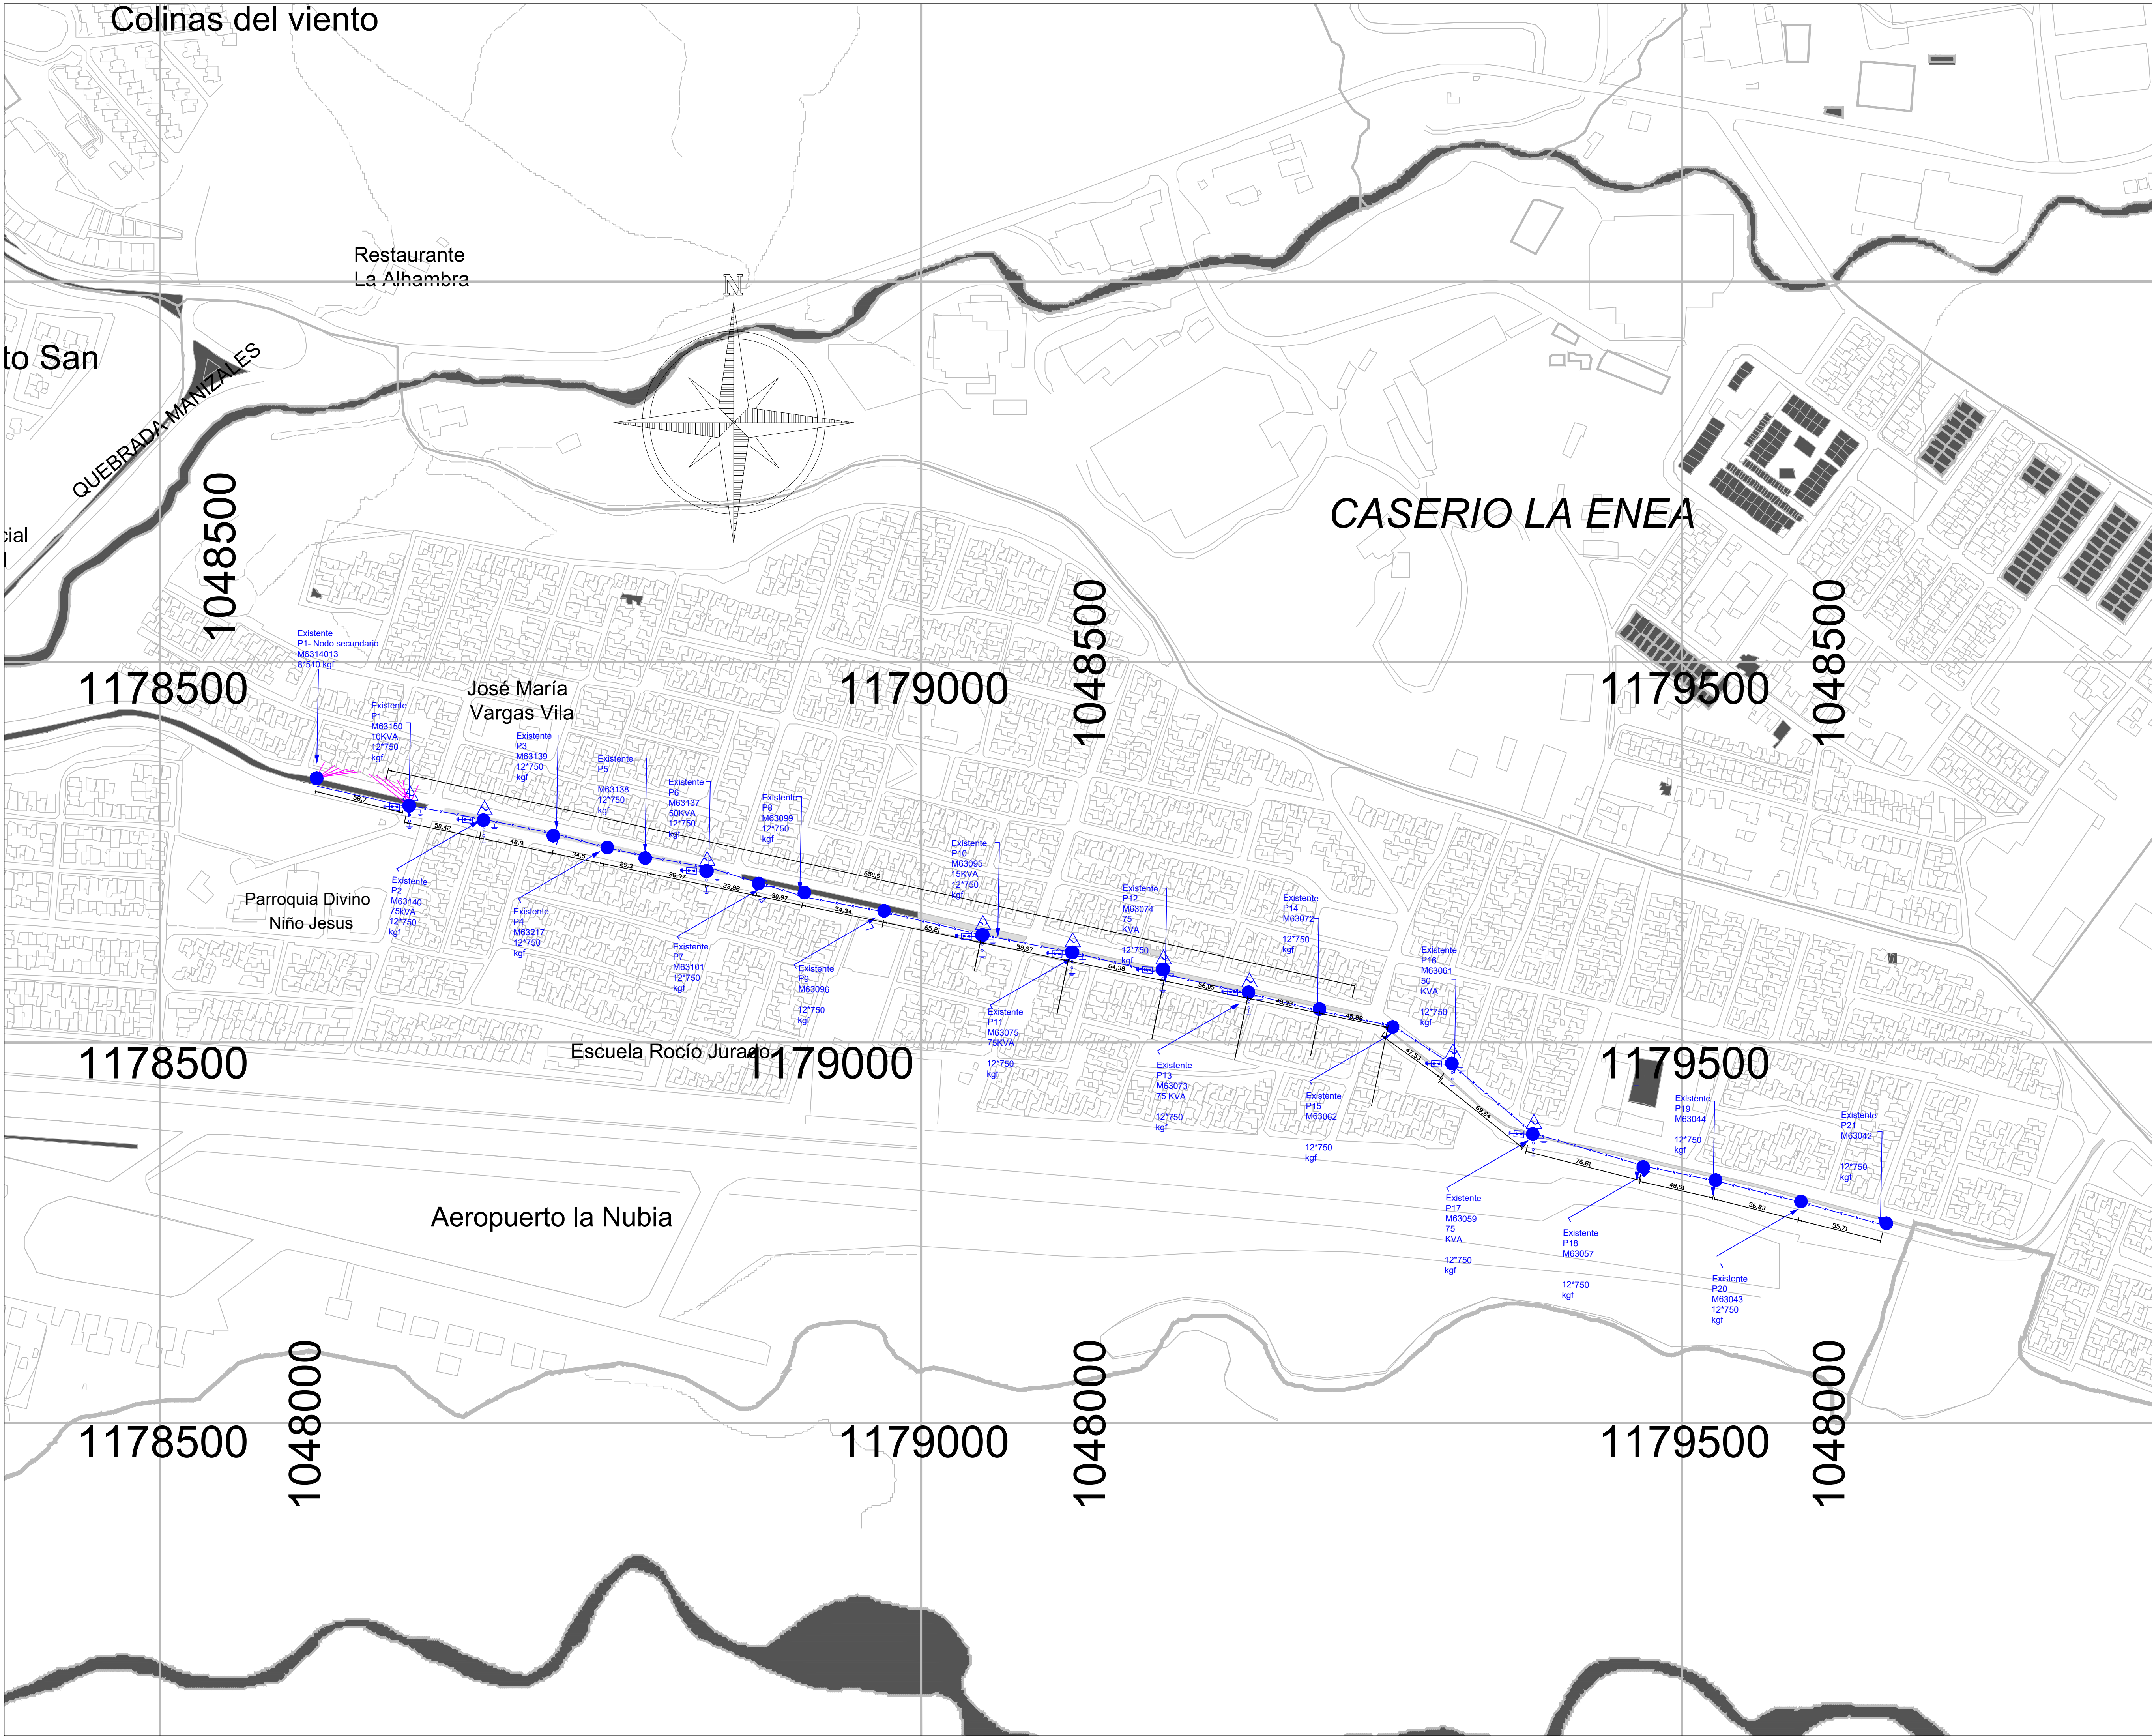

CONVENCIONES

Conductores	Existente	Proyectada
Líneas de parámetros aérea desnuda, calibre material		
Cable cubierto primario		
Cable aéreo aislado primario		
Línea secundaria aérea trenzada		
Cable de transmisión		
Cable Primario Subterráneo		
Conductor Secundario Subterráneo		
Cruce de vía primario subterráneo		
ACOMETIDA		
Estructura	Existente	Proyectada
Poste concreto		
Poste Metálico monolítico		
Poste de madera		
Poste de Fibra Monolítico		
Transformadores		
Transformador 3 Ø 44kV, capacidad		
Transformador 1 Ø, capacidad		
Banco de transformadores, capacidad		
Transformador 3 Ø 13.2kV, capacidad		
Regulador de voltaje (N° de fases)		
Accesorios de la red Subterránea		
Enlaces subterráneos en T 600Amp		
Enlaces subterráneos 200 Amp		
Codos DPS		
Cámara de acometida primaria		
Varios		
DPS		
Puesta a tierra		
Diagrama unifilar		
Transformador tipo subterráneo		
Transformador de potencia bidevanado		

NOTAS

- NOTAS GENERALES DEL PROYECTO.
- EL ALCANCE DEL PRESENTE PROYECTO CONSISTE EN: EL REDISEÑO Y SUBTERRANIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSION (13.2 KV) Y BAJA TENSION EN EL SECTOR LA ENEA. INCLUYE LA TRANSICIÓN DE RED AÉREA A SUBTERRÁNEA EN CABLE COBRE 2/0 AWG XLF 15 KV, INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS PVC DB 4", CÁMARAS DE INSPECCIÓN NORMA CHEC, Y MONTAJE DE 9 TRANSFORMADORES SUMERGIBLES PARA UNA CAPACIDAD INSTALADA TOTAL DE 500 KVA.
 - LA FACTIBILIDAD Y EL PUNTO DE CONEXIÓN FUE APROBADO MEDIANTE COMUNICADO CHEC CON RADICADO N° 000-000000 DEL 18 DE JUNIO DE 2026.
 - EL TRÁMITE DE PERMISOS, AUTORIZACIONES O SERVIDUMBRES QUE SE REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DEL PRESENTE PROYECTO SOBRE PREDIOS DE TERCEROS, ES DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL PROPIETARIO O CONSTRUCTOR DE ESTE.
 - LAS REDES A CONSTRUIR QUEDARÁN UBICADAS EN ZONAS DE LIBRE CIRCULACIÓN.
 - EL ALCANCE DE LA REVISIÓN DEL DISEÑO ELÉCTRICO POR PARTE DE CHEC LLEGA HASTA LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA INMEDIATAMENTE AGUAS ABAJO DEL EQUIPO DE MEDIDA O EN SU DEFECTO DE LOS BORNES DE SALIDA DEL MEDIDOR.
 - EL PRESENTE DISEÑO CUMPLE CON RETE, NTC 2050, NORMAS CHEC S.A. E.S.P. Y NORMAS HOMOLOGADAS GRUPO EPM VIGENTES.
 - ANTES DE INICIAR EXCAVACIONES DEBERÁ VERIFICARSE EN CAMPO LA UBICACIÓN DE LAS REDES EXISTENTES PARA EVITAR INTERFERENCIAS.
 - LOS RADIOS MÍNIMOS DE CURVATURA DE LOS CABLES DEBERÁN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE (MÍN. 0.33m).
 - TODAS LAS PUESTAS A TIERRA DEBERÁN CUMPLIR LOS VALORES EXIGIDOS POR RETE.
 - ANTES DE LA ENERGIZACIÓN DEBERÁN REALIZARSE PRUEBAS VLF, CONTINUIDAD, AISLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA.

SELLOS

PROYECTO:	LEVANTAMIENTO Y REDISEÑO DE RED DE DISTRIBUCIÓN MT CRA 35 - SECTOR ENEA, MANZALES, CALDAS
FIRMA QUE DISEÑA Y PRESENTA EL PROYECTO	JUAN FERNANDO MONTOYA ORTIZ CRA 35 -3118355885 - jmontoyao@unal.edu.co -10568121321
PROPIETARIO DEL PROYECTO O USUARIO	BRAYAN STIVEN ALVARADO NARANJO CRA 35 -3227127926 - balvarado@unal.edu.co -1007436174
CONSECUTIVO DE IDENTIFICACIÓN:	001-2026
CONTIENE:	DRG - PLANO DE LOCALIZACIÓN RED AÉREA MT EXISTENTE DISEÑO: JUAN FERNANDO MONTOYA ORTIZ DIBUJO: JUAN FERNANDO MONTOYA ORTIZ
FN N/A - PROYECTO ACADÉMICO	ESCALA: 1:500 FECHA: 02/06/2026
FIRMA 	
MATRÍCULA 01/02	